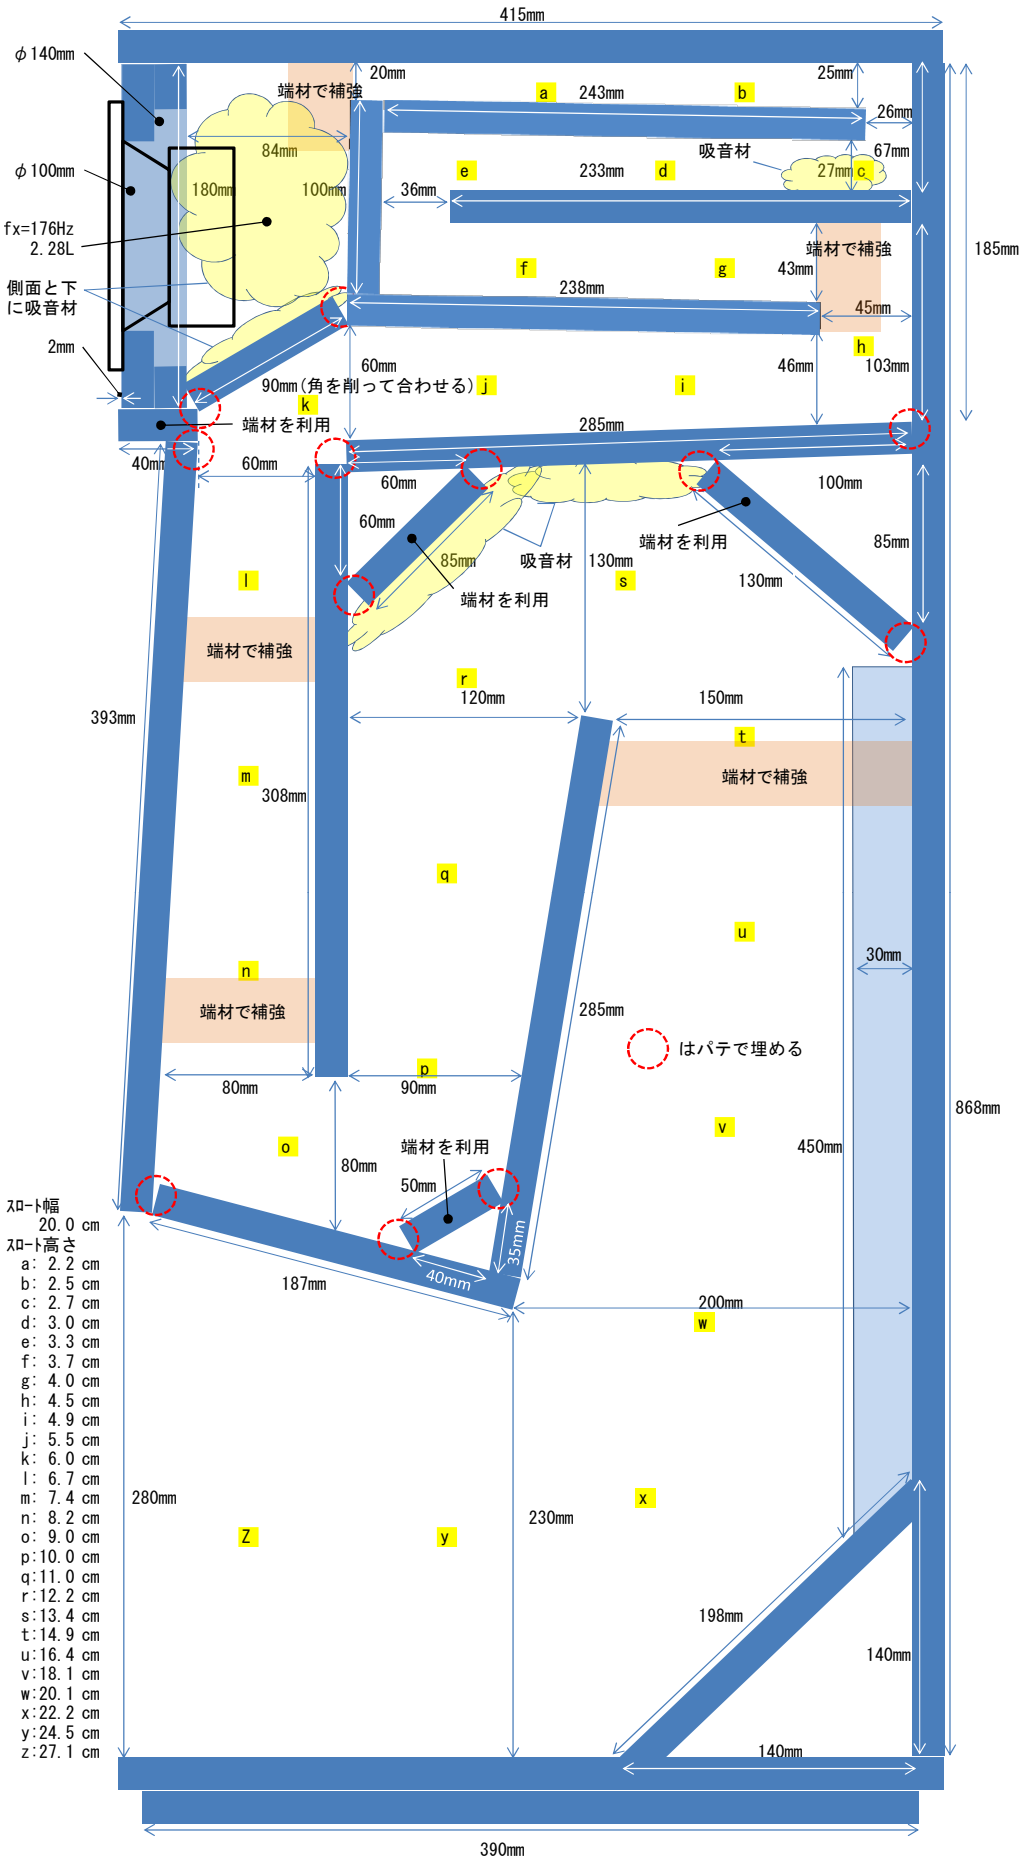
415mm
φ140mm
φ100mm
fx=176Hz
2.28L
側面と下
に吸音材
2mm
端材で補強
20mm
a
243mm
b
25mm
26mm
84mm
180mm
100mm
吸音材
67mm
27mm
c
e
233mm
d
36mm
185mm
端材で補強
f
g
43mm
238mm
45mm
h
46mm
103mm
60mm
90mm（角を削って合わせる）j
i
k
端材を利用
285mm
40mm
60mm
60mm
100mm
60mm
端材を利用
85mm
吸音材
130mm
85mm
s
130mm
端材を利用
l
端材で補強
r
120mm
150mm
393mm
t
端材で補強
m
308mm
q
u
30mm
n
端材で補強
285mm
はバテで埋める
p
80mm
90mm
868mm
v
450mm
o
80mm
端材を利用
50mm
35mm
40mm
187mm
200mm
w
280mm
x
230mm
Z
y
198mm
140mm
140mm
390mm
スロート幅
20.0 cm
スロート高さ
a: 2.2 cm
b: 2.5 cm
c: 2.7 cm
d: 3.0 cm
e: 3.3 cm
f: 3.7 cm
g: 4.0 cm
h: 4.5 cm
i: 4.9 cm
j: 5.5 cm
k: 6.0 cm
l: 6.7 cm
m: 7.4 cm
n: 8.2 cm
o: 9.0 cm
p:10.0 cm
q:11.0 cm
r:12.2 cm
s:13.4 cm
t:14.9 cm
u:16.4 cm
v:18.1 cm
w:20.1 cm
x:22.2 cm
y:24.5 cm
z:27.1 cm